




BALLON DE PARIS

Designed by Ballon de Paris


使用説明

包裝內容


OBJECT 6

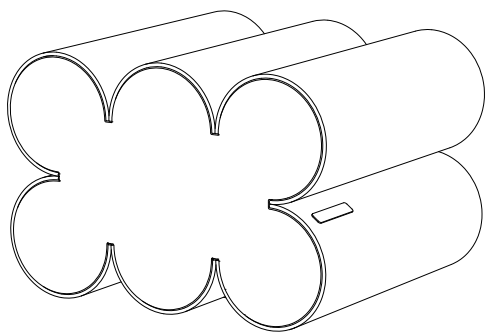

Components



遙控器



變壓器




USB 傳輸線




使用說明書

包裝內容


OBJECT 9

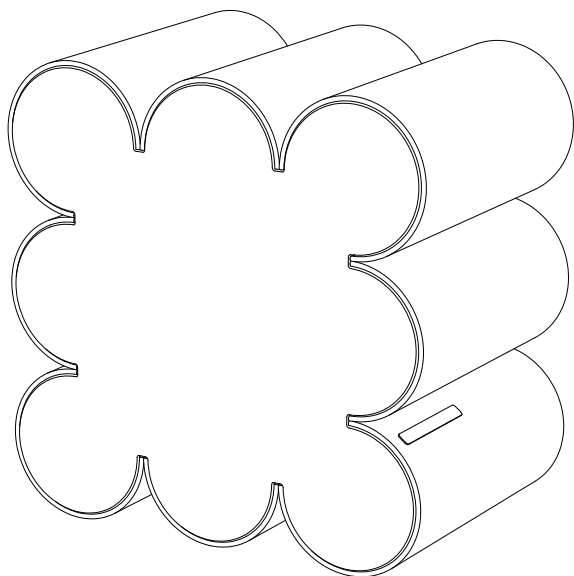

Components




遙控器



變壓器




USB 傳輸線




使用說明書

主動式喇叭擺放指南

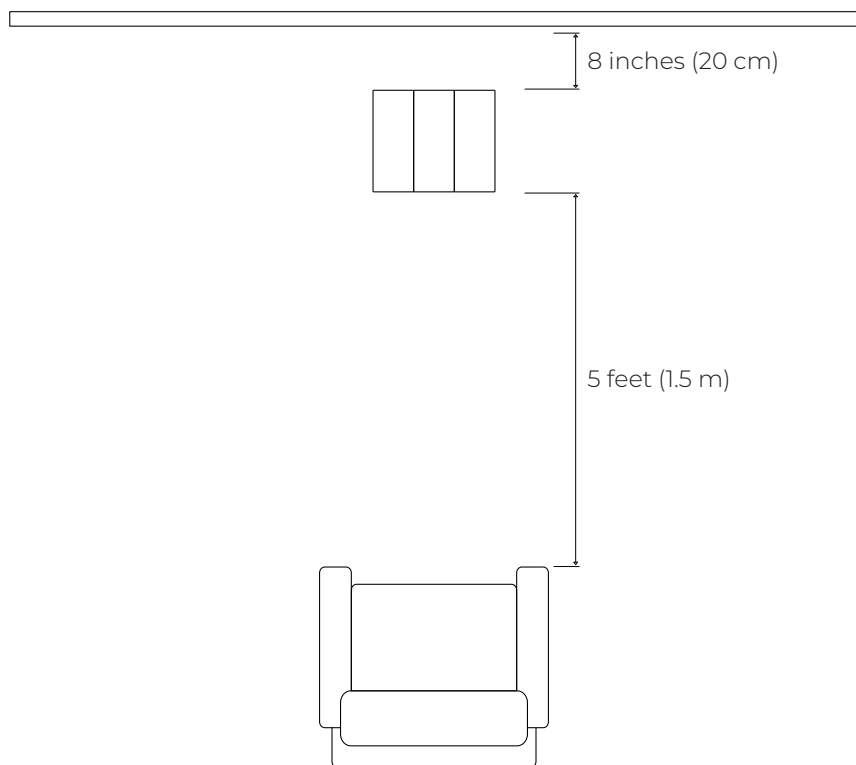


請將主動式喇叭安裝於距離牆面至少 8 英吋 (20 公分) 的位置；為獲得最佳音質效果，建議聆聽者與喇叭之間保持約 5 英尺 (1.5 公尺) 的距離。

LED指示燈

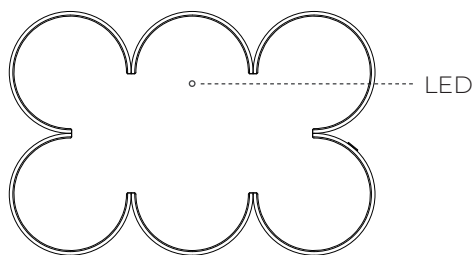

OBJECT 6

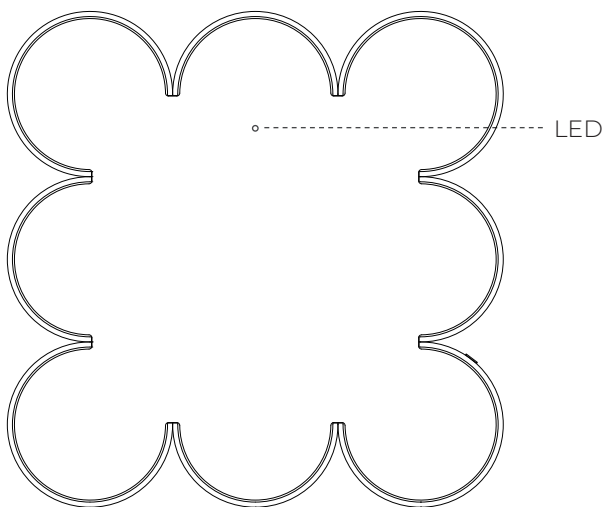

OBJECT 9



- 綠色 - 藍牙模式
- 紅色 - AUX/USB 模式

○ 白色 - 服務模式

僅供維修使用，使用者無需進行任何操作


連接方式

連接埠位於主動式喇叭背面

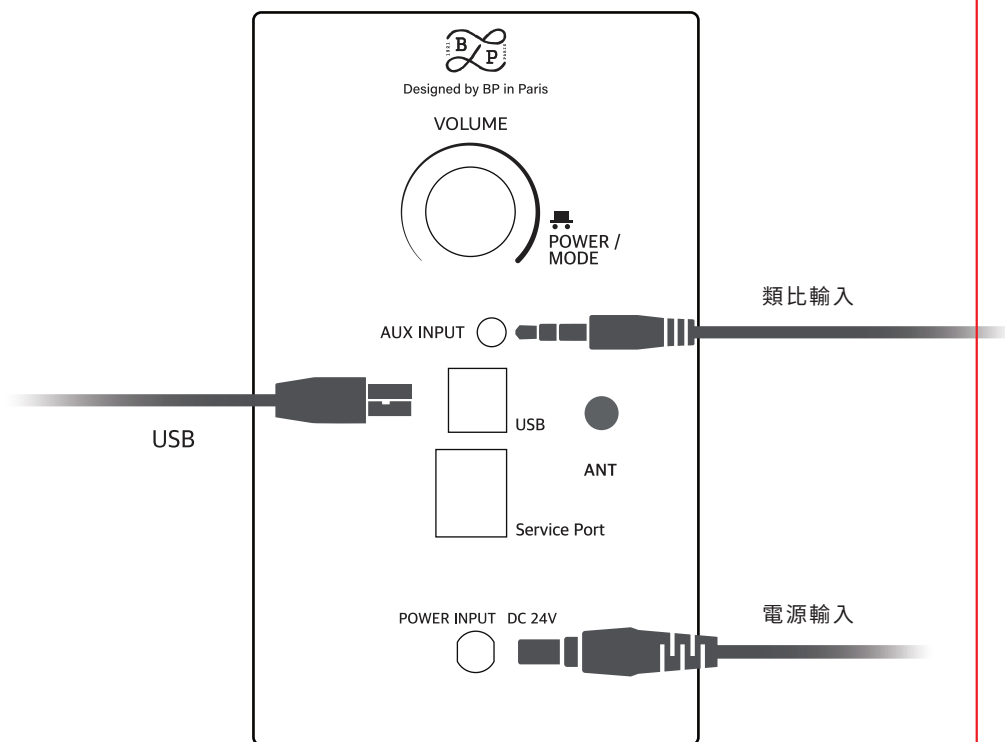

首次接上電源時，LED 指示燈將開始閃爍。

控制旋鈕與連接埠

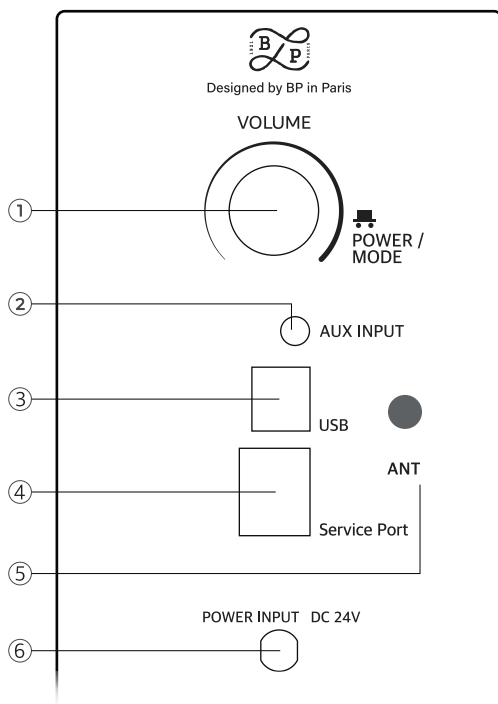

① 電源 / 模式 / 音量

- 當喇叭關機時，短按旋鈕可開機。
- 若要關機，長按旋鈕 3 秒。
- 當喇叭開機時，按下旋鈕可切換模式，模式循環順序如下：藍牙模式 → AUX/USB → 服務模式
- 在藍牙模式下，快速連按兩下旋鈕可進入配對模式。
- 向左或向右旋轉旋鈕可調整音量大小。

② AUX 輸入

可透過 3.5mm 音源線連接外部音訊設備，以輸入類比音訊。

③ USB

可使用隨附 USB 線將喇叭連接至手機，喇叭將作為手機的輸出裝置使用。

④ 服務連接埠

此連接埠僅供軟體更新或維護使用，不提供一般使用者操作。


⑤ 無線天線

無線天線端口。

⑥ 電源輸入

請使用隨附變壓器連接電源。

控制旋鈕與連接埠

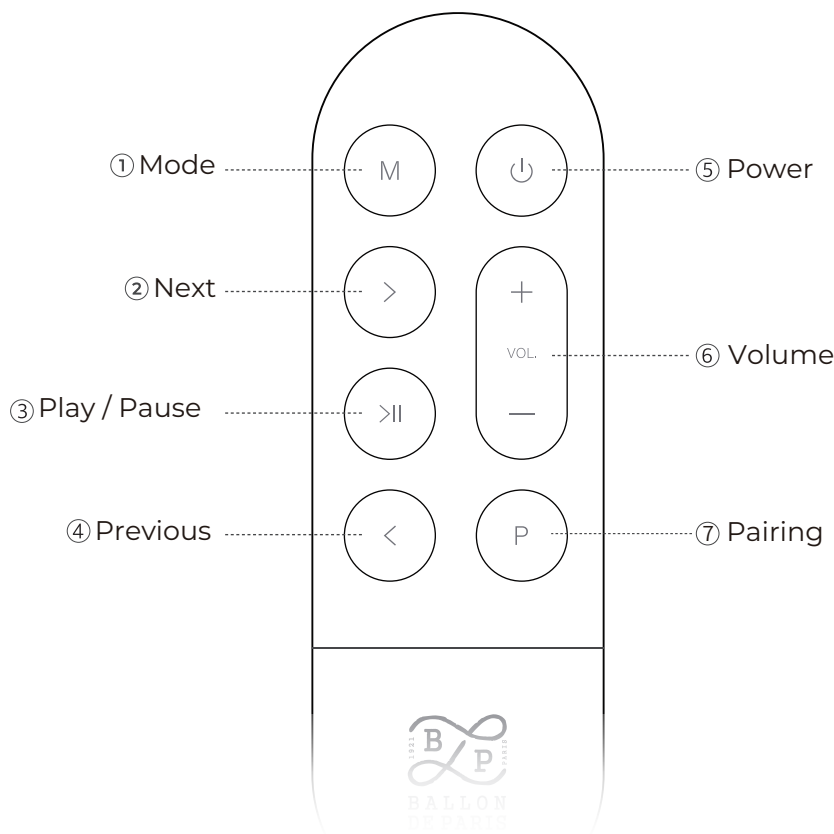

① 模式

按下 M 鍵切換模式，順序如下：藍牙模式 → AUX/USB → 服務模式

② 下一首

切換至下一首歌曲。

③ 播放 / 暫停

開始播放或暫停播放。

④ 上一首

返回上一首歌曲。

⑤ 電源

開啟或關閉喇叭電源。

⑥ 音量

調整音量大小。

⑦ 配對模式

在藍牙模式下按下此鍵，喇叭將中斷目前已連線的藍牙裝置，並重新進入藍牙配對模式，以便與新的手機、平板或其他藍牙播放裝置建立連線。

裝置連線

藍牙模式

- 與裝置配對

- 喇叭首次開機時，會自動進入藍牙配對模式 → 綠色 LED 閃爍 (若 LED 非綠色，請按遙控器 Mode (M) 鍵或使用背面旋鈕切換至藍牙模式)
- 在播放裝置 (如手機或平板) 上開啟藍牙/連線設定，從裝置清單中選擇：**BALLON DE PARIS OBJECT X_XXXX**，連線成功後，LED 將持續亮起綠色。
- 在已連線的裝置上播放音訊，聲音將由喇叭輸出。

※ 「BALLON DE PARIS OBJECT X_XXXX」為喇叭在裝置中顯示的名稱，例如：
BALLON DE PARIS OBJECT 6_B612 或 BALLON DE PARIS OBJECT 9_106B (依型號與裝置 ID 不同而有所差異)。

- 與新裝置配對

- 切換至藍牙模式 → 綠色 LED。
- 按下遙控器 **Pairing (P) **鍵，或快速連按背面旋鈕兩下。
- 喇叭會再次進入配對模式 → 綠色 LED 閃爍。
- 在新播放裝置上選擇 **BALLON DE PARIS OBJECT X_XXXX** 完成連線。

- USB 模式

- 切換至 AUX/USB 模式 → 紅色 LED 恆亮。
- 使用隨附 USB 線連接喇叭與手機。
- 將作為手機的喇叭 (USB 音訊輸出裝置) 運作。
- 手機播放的音訊會透過喇叭輸出。

- AUX 模式

- 切換至 AUX/USB 模式 → 紅色 LED 恆亮。
- 使用 3.5mm 音源線將播放裝置連接至喇叭 AUX 輸入孔。
- 播放裝置的音訊將透過喇叭播放。

規格

音訊介面

藍牙傳輸	5.0
AUX	3.5mm, Stereo, Max. 1V RMS input
USB	PC Connect

OBJECT 6

揚聲器輸出功率	90W
SNR	≥ 85dB @Max.
THD+N	< 0.9% @ 1kHz, 1W
Crosstalk	> 55dB @ 1kHz
電源輸入	24V / 3.75A
尺寸	420 mm (W) × 360 mm (D) × 290 mm (H) (16.5" × 14.2" × 11.4")
重量	10 kg (22 lbs)

OBJECT 9

揚聲器輸出功率	180W
SNR	≥ 85dB @Max.
THD+N	< 0.9% @ 1kHz, 1W
Crosstalk	> 55dB @ 1kHz
電源輸入	24V / 3.75A
尺寸	495 mm (W) × 330 mm (D) × 505 mm (H) (19.5" × 13.0" × 19.9")
重量	19.5 kg (43 lbs)

安全注意事項

使用產品前請詳細閱讀所有安全說明。

若未遵守以下注意事項，可能導致觸電、受傷或產品損壞。

與裝置配對

- 請僅使用隨附的 DC 24V 變壓器。使用不相容的變壓器可能造成過熱、火災或觸電。
- 請勿以濕手觸摸電源接頭。
- 雷雨天或長時間不使用時，請將電源變壓器自插座拔除。

擺放與搬運

- 請將喇叭放置於穩固、平坦且可承受重量的表面。
- 請勿在喇叭上方放置重物。
- 避免強烈碰撞、震動或撞擊。

使用環境

- 本產品僅限室內乾燥環境使用。
- 遠離潮濕、陽光直射及暖氣、爐具等熱源。
- 請勿在高濕度或粉塵過多環境下使用。

連接

- 請確保所有線材確實連接，並避免放置於走道以免絆倒或意外拔除。
- 僅使用隨附或經認證的線材。

維修與保養

- 請勿自行打開、拆解或維修本產品。
- 產品內部無使用者可自行維修之零件。
- 維修僅限合格專業人員執行。

警告

為降低觸電或產品損壞風險：

- 請勿自行拆開或嘗試修理。
- 請交由合格專業人員進行維修。
- 勿吞嚥電池，化學灼傷危險。
- 本產品包含鈕扣型電池之電池組，吞食鈕扣型電池將於 2 小時內引起嚴重內部灼傷，甚至死亡。
- 使新、舊電池遠離兒童。
- 若電池匣未能關閉緊密，停止使用該產品並使其遠離兒童。
- 若電池組可能已遭誤吞或位於身體內，立即尋求醫療協助。

保固與服務

本產品自原始零售購買日起，提供一年保固。

保固範圍

- 正常使用下材料或工藝瑕疵。
- 依照本手冊指示正常使用時所發生之故障。

不在保固範圍

- 因誤用、濫用、意外或未授權改裝造成之損壞。
- 因不當安裝、搬運或使用不相容變壓器造成之損壞。
- 交付後產生的外觀損傷，如刮痕或凹痕。
- 在非建議環境下使用造成的損壞（如過度潮濕或高溫）。
- 運送過程中造成的遺失或損壞（若未於交付時即提出）。

維修或更換

- 若在保固期內確認產品有瑕疵，將提供免費維修或更換。
- 維修或更換之判定由製造商全權決定。

注意事項：

- 製造或包裝過程可能產生 **小於 0.4 英吋 (約 10mm) ** 的輕微表面刮痕，屬正常現象，不視為瑕疵，亦不適用退換貨或保固服務。
- 因製程因素可能產生些微色差或表面處理差異，亦不視為瑕疵，不適用退換貨或保固服務。

本手冊內容適用於 OBJECT 6 與 OBJECT 9。

型號

OBJECT 6 / OBJECT 9

FCC ID

2BP8W-OBJECT 9

FCC 合規聲明

本裝置符合 FCC 規範 Part 15。

操作需符合以下兩項條件：

- 本裝置不得造成有害干擾。
- 本裝置必須接受任何收到的干擾，包括可能造成不正常操作的干擾。

製造商資訊

Analogizm

B106, Seoulsup A-One Center, 34 Sangwon 12-gil, Seongdong-gu

Seoul, Republic of Korea

04790

cs@analogizm.com

產地

Made in Korea

NCC 警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品資訊

設備名稱：主動式喇叭 Equipment name		型號 (型式)：OBJECT 9 / OBJECT 6 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
主機板	○	○	○	○	○	○
變壓器	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○

總代理：怎樣數位創意股份有限公司
地址：臺北市中正區博愛路53號3樓
電話：02-23311966

NOTE



Lined area for writing notes, consisting of 20 horizontal lines.



Object series

Designed by Ballon de Paris

www.ballondeparis.fr

cs@analogizm.com